


Кабельные вводы

Фирма RST является ведущим производителем кабельных вводов и сальников в Германии.

Пластиковые кабельные вводы

- Предназначены для фиксации кабелей, вводимых в электротехнические корпуса и клеммные коробки, с обеспечением полной герметичности
- Материал: полиамид
- Прокладки: неопрен
- Температурный диапазон: $-40...+100^{\circ}\text{C}$, кратковременно допускается $+120^{\circ}\text{C}$
- Обеспечиваемая степень защиты: IP68 при давлении до 5 атмосфер, полностью пылевлагонепроницаемые
- Не содержит токсичных компонентов
- Цвет RAL7035

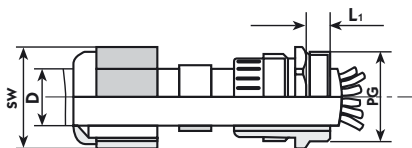


Условные обозначения:

- D – диаметр кабеля,
- SW – размер под ключ,
- L_1 – длина резьбы.

Марка	Типоразмер	D, мм	SW, мм	L_1 , мм	Диаметр отверстия для установки, мм	Вес 100 шт., кг
11080407	Pg 7	3-6,5	15	8	12,7	0,4
11080409	Pg 9	4-8	19	8	15,4	0,7
11080411	Pg 11	5-10	22	8	18,8	0,9
11080413	Pg 13,5	6-12	24	9	20,7	1,1
11080416	Pg 16	10-14	27	10	22,8	1,35
11080421	Pg 21	13-18	33	11	28,6	2,15
11080429	Pg 29	18-25	42	11	37,4	3,1
11080436	Pg 36	22-32	53	13	47,5	7,2
11080442	Pg 42	30-38	60	13	54,5	10,2
11080448	Pg 48	34-44	65	14	59,8	10,2

Гайки для крепления пластиковых кабельных вводов


- Предназначены для фиксации вводов в тонкостенных корпусах
- Материал: полиамид
- Температурный диапазон: $-40...+100^{\circ}\text{C}$



Марка	Типоразмер	L, мм	SW, мм
11096407	Pg 7	5	19
11096409	Pg 9	5	22
11096411	Pg 11	5	24
11096413	Pg 13	6	27
11096416	Pg 16	6	30
11096421	Pg 21	7	36
11096429	Pg 29	7	46
11096436	Pg 36	8	60
11096442	Pg 42	8	65
11096448	Pg 48	8	70

Пластиковые заглушки для отверстий под кабельные вводы


- Предназначены для заглушения отверстий под стандартные кабельные вводы
- Материал: полиамид
- Температурный диапазон: $-40...+100^{\circ}\text{C}$
- Степень защиты IP65



Марка	Типоразмер	d, мм	L_1 , мм
11007407	Pg 7	15	6
11007409	Pg 9	19	6
11007411	Pg 11	22	6
11007413	Pg 13,5	25	6
11007416	Pg 16	27	6
11007421	Pg 21	33	8
11007429	Pg 29	44	8
11007436	Pg 36	55	10
11007442	Pg 42	62	10
11007448	Pg 48	69	12


Герметичные латунные кабельные вводы

- Предназначены для фиксации кабелей, вводимых в электротехнические корпуса и клеммные коробки, с обеспечением полной герметичности
- Материал: латунь, гальваническая никелированная
- Прокладки: неопрен
- Температурный диапазон: $-40...+120^{\circ}\text{C}$, кратковременно допускается $+150^{\circ}\text{C}$
- Степень защиты: IP68 при давлении до 5 атмосфер, полностью пылевлагонепроницаемые

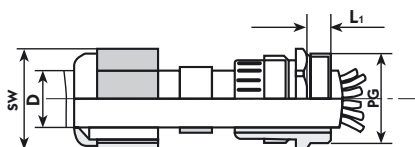

Марка	Типоразмер	D, мм	SW, мм	L ₁ , мм	Диаметр отверстия для установки, мм	Вес 100 шт., кг
60010407	Pg 7	3-6,5	14	5	12,7	1,12
60010409	Pg 9	5,5-10	17	6	15,4	1,85
60010411	Pg 11	5,5-10	20	6	18,8	2,75
60010413	Pg 13,5	8-13	22	6,5	20,7	3,34
60010416	Pg 16	8-14	24	6,5	22,8	3,34
60010421	Pg 21	11-18	30	7	28,6	5,4
60010429	Pg 29	19-27	40	8	37,4	9,85
60010436	Pg 36	26-35	50	9	47,5	15,6
60010442	Pg 42	26-35	57	10	54,5	20,7
60010448	Pg 48	34-45	64	10	59,8	29,7

Гайки для крепления латунных кабельных вводов




- Предназначены для фиксации латунных кабельных вводов в тонкостенных корпусах
- Материал: листовая латунь, гальванически никелированная

Марка	Типоразмер	Высота, мм	SW, мм
00280704	Pg 7	2,8	15
00280904	Pg 9	2,8	18
00281104	Pg 11	3,0	21
00281304	Pg 13,5	3,0	23
00281604	Pg 16	3,0	26
00282104	Pg 21	3,5	32
00282904	Pg 29	4,0	41
00283604	Pg 36	5,0	51
00284204	Pg 42	5,0	58
00284804	Pg 48	5,5	64

Латунные заглушки для отверстий под кабельные вводы

- Предназначены для заглушения отверстий под стандартные кабельные вводы
- Материал: латунь, гальванически никелированная
- Прокладка: кольцо из пербунана
- Температурный диапазон: $-40...+100^{\circ}\text{C}$
- Степень защиты: IP65, пыленепроницаемые и влагозащищённые



Марка	Типоразмер	d, мм	L ₁ , мм
69007407	Pg 7	16	4,5
69007409	Pg 9	19	4,5
69007411	Pg 11	22	4,5
69007413	Pg 13,5	24	6
69007416	Pg 16	26	6
69007421	Pg 21	32	6
69007429	Pg 29	39	8
69007436	Pg 36	50	9
69007442	Pg 42	57	10
69007448	Pg 48	64	10